

100 - 200 - 300 系列手持式测量仪专用 热电偶 K, T 型温度探头



热电偶 K 型温度探头

通用型温度探头

1 级热电偶 K 型 (符合 IEC 584-3)
不锈钢材质套管
塑料握把 (-40 ~ +85 °C)


量程
-50 ... +250 °C

t₆₃
12 秒

型号
SKG 150
SKG 250



公型快速接头



卷式电缆, 长度 450 mm
最长可至 2.4 m




环境空气温度探头

1 级热电偶 K 型 (符合 IEC 584-3)
不锈钢材质套管顶端有孔
无握把


量程
-40 ... +80 °C

t₆₃
10 秒

型号
SKA 110



公型快速接头




1 级热电偶 K 型 (符合 IEC 584-3)
不锈钢材质套管顶端有孔
塑料握把 (-40 ~ +85 °C)


量程
-50 ... +250 °C

t₆₃
10 秒



型号
SKA 150



公型快速接头



卷式电缆, 长度 450 mm
最长可至 2.4 m

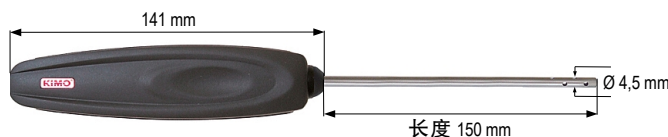

表面温度探头

1 级热电偶 K 型 (符合 IEC 584-3)
不锈钢材质套管圆形顶端
塑料握把 (-40 ~ +85 °C)


量程
-50 ... +250 °C

t₆₃
25 秒



型号
SKC 150



公型快速接头



卷式电缆, 长度 450 mm
最长可至 2.4 m

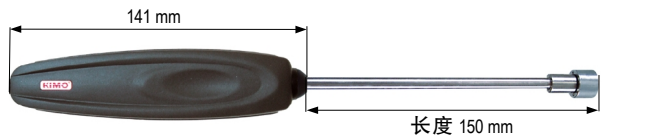


表面温度探头

1 级热电偶 K 型 (符合 IEC 584-3)
不锈钢材质套管顶端圆形弹性薄片
塑料握把 (-40 ~ +85 °C)


量程
-50 ... +250 °C

t₆₃
4 秒



型号
SKCL 150





公型快速接头






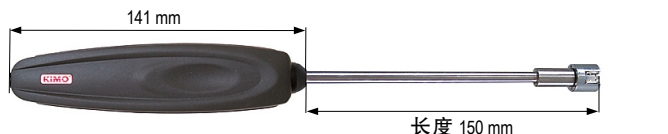


卷式电缆, 长度 450 mm
最长可至 2.4 m



■ 表面温度探头	量程	t_{63}	型号
1级热电偶 K 型 (符合 IEC 584-3) 不锈钢材质套管转角 90° 顶端圆形弹性薄片. 塑料握把 (-40 ~ +85 °C)	-50 ... +250 °C	4 秒	SKCLC 150
 公型快速接头  卷式电缆, 长度 450 mm 最长可至 2.4 m	 141 mm 长度 150 mm 90° 长度 50 mm	 15 mm 22 mm	

■ 插入式温度探头	量程	t_{63}	型号
1级热电偶 K 型 (符合 IEC 584-3) 不锈钢材质套管尖形顶端 塑料握把 (-40 ~ +85 °C)	-50 ... +250 °C	10 秒	SKP 150
 公型快速接头  卷式电缆, 长度 450 mm 最长可至 2.4 m	 141 mm 长度 150 mm	 15 mm	

■ 感温线	量程	t_{63}	型号
1级热电偶 K 型 (符合 IEC 584-3) 顶端焊接	-50 ... +250 °C	5 秒	FK-PFA-05-MM FK-PFA-1-MM FK-PFA-2-MM FK-PFA-5-MM FK-PFA-10-MM FK-PFA-25-MM
 公型快速接头  被覆铁弗龙电缆 1.6 x 2.2 mm		电缆长度 FK-PFA-05-MM: 长度 0.5 m FK-PFA-1-MM: 长度 1 m FK-PFA-2-MM: 长度 2 m FK-PFA-5-MM: 长度 5 m FK-PFA-10-MM: 长度 10 m FK-PFA-25-MM: 长度 25 m	

■ 撕带式表面温度探头	量程	t_{63}	型号
1级热电偶 K 型 (符合 IEC 584-3) 撕带可用于管道直径最大 Ø 100 mm	-20 ... +90 °C	10 秒	SKV 150 SKV 300 SKV 500
 公型快速接头  PVC 电缆, 长度 2 m		电缆长度 SKV 150: 长度 1.5 m SKV 300: 长度 3 m SKV 500: 长度 5 m	

■ 热电偶 T 型温度探头

■ 通用型温度探头	量程	t_{63}	型号
1级热电偶 T 型 (符合 IEC 584-3) 不锈钢材质套管 塑料握把 (-40 ~ +85 °C)	-50 ... +250 °C	12 秒	STG 150 STG 250
 公型快速接头  卷式电缆, 长度 450 mm 最长可至 2.4 m	 141 mm STG 150: 长度 150 mm STG 250: 长度 250 mm Ø 4.5 mm		

■ 感温线	量程	t_{63}	型号
1级热电偶 T 型 (符合 IEC 584-3) 顶端焊接	-50 ... +250 °C	5 秒	FT-PFA-05-MM FT-PFA-1-MM FT-PFA-2-MM FT-PFA-5-MM FT-PFA-10-MM FT-PFA-25-MM
 公型快速接头  被覆铁弗龙电缆 1.6 x 2.2 mm		电缆长度 FT-PFA-05-MM: 长度 0.5 m FT-PFA-1-MM: 长度 1 m FT-PFA-2-MM: 长度 2 m FT-PFA-5-MM: 长度 5 m FT-PFA-10-MM: 长度 10 m FT-PFA-25-MM: 长度 25 m	

■ 热电偶延长线

■ 热电偶 K 型专用

1 级热电偶 K 型探头专用延长电缆
两端含公和母型快速接头



CD-K-PB-1.5-CMM-CMF: 长度 1.5 m
CD-K-PB-3-CMM-CMF: 长度 3 m
CD-K-PB-5-CMM-CMF: 长度 5 m

型号

CD-K-PB-1.5-CMM-CMF
CD-K-PB-3-CMM-CMF
CD-K-PB-5-CMM-CMF

■ 热电偶 T 型专用

1 级热电偶 T 型探头专用延长电缆
两端含公和母型快速接头



CD-T-PB-1.5-CMM-CMF: 长度 1.5 m
CD-T-PB-3-CMM-CMF: 长度 3 m
CD-T-PB-5-CMM-CMF: 长度 5 m

型号

CD-T-PB-1.5-CMM-CMF
CD-T-PB-3-CMM-CMF
CD-T-PB-5-CMM-CMF